

8 YgWjdHcb

PROTEAN PTFE Dry Film Lubricant is a NSF H1: registered PTFE-enhanced lubricant engineered for use in Food & Beverage processing environments where conventional oils and greases are undesirable due to their dirt attracting nature. Ideal for lubricating links, pins and slides.

Also suitable for use in Packaging, Pharmaceutical and other cleanroom environments.

6 YbYZlg/ : YUhi fYg


- PÜÖÁPFÁ^* ä e!^â
- ÚVÖÖäæ^âÁ^ ài äæð öý | Á c&||^ } öæ çæ äÄ | [] ^! c•
- Ö-^ &ç^ Á^ | ^æ^ Á^ } c
- P [] E ç ä Ä ç
- V^ {] ^! æ^ | ^ Á ç } * ^ KÖÖÖ Ö Ä ç É G Æ Ö
- Hí É ç æ ç^ Á ç | Á ç ç^ | c^ á Á • ^

8 JfYWjcbg Zf l gY

- Úç | ^ Á ^ ö! ^ Á ä & Á ^ } | ä @ Ä ç á Á || , Á É | É Ö Á ç ^ ä | ^ Á ç ^ Ä | É Ö Ä ç á Á ç _ Ö D
- Ö [] • ^ | ö @ Á ç c Á ç ç ä @ ^ ö! | ç | Á ç Á • ^
- Ú ç ä ^ Á ç | • [] | Ä | ^ | Á ç | ^ Á • ^
- Ö | Á ç • Á • ^ | c É • Á ç | ^ Á } | Á } | Á ç ä ç ç á Á | ^ Á ç ç ä ç ç á Á ^ Á | { | Á ç

HYW b]WU`8 UHJ

Öæ* [] ^	PFÁ^ ài äæð öý Á c& ^ } öæ çæ äÄ [] ^! c•
PÜÖÁPFÁ^* ä e!^â	FHJGI
Öç] ^ ä ç & Á	Ö ^ Á c & } ç ä Ä ç ^ Á ^ ^ ç ä Á á á á á Á
Uâ [] ^ Á	ç * ^ á á) c É ^ ö! ç Á Á ç ç ç ä ç ç ä ^
Ú [] ^ ä ç ç D	White
Ö ç { ç ä ç Á	Slightly sweet
Ú ç ç ^	Propane / butane
Ö ç Ö ç c	Extremely flammable aerosol
V^ {] ^! æ^ ^ Á ç } * ^	Below +50°C
Ü ^ ç ç ^ Á ç } • ç	-60°C
Ú ^ á ç ç	-20 to +270°C
Ú ç ä Á ç ^	0.72
	Insoluble in water
	12 x 400ml cans

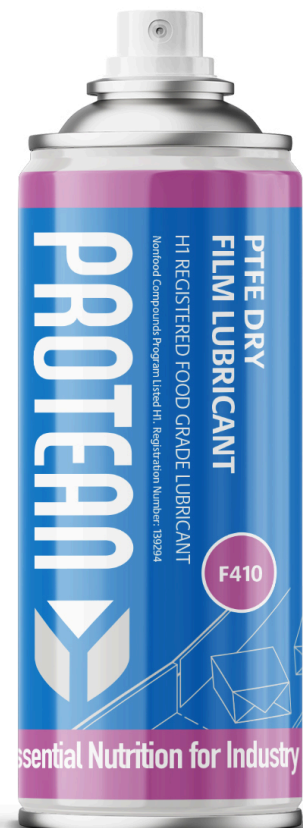

V@ & | } c) ö! ^ Á ç ç ä @ ^ ö! ç ç ^ | Á ç | ^ Á } | Á ç ä ç ç á Á | ^ Á ç ç ä ç ç á Á ^ Á | { | Á ç